
ZUBEHÖRTEIL

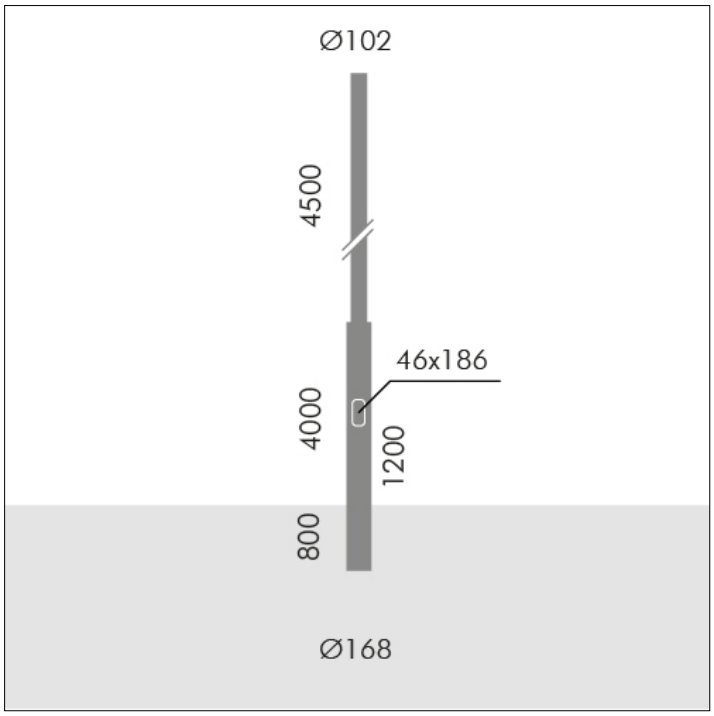

S.2819
ZYLINDRISCHER MAST H 8,5m D 168mm- D102mm, BODENEINBAUMONTAGE

Mastes in zwei getrennten Abschnitten durchgeführt, während der Installation, unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben, zusammenbauen. Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40.
Gesamthöhe des Mastes = 9,30 m.
Länge des Erdstücks: 1,0 m.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.
Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Anthrazitgrau (cod.24)

Exclusive distributor for USA
Sistemalux Inc. - 9320 Saint Laurent, Montréal (Qc) - Canada QC H2N 1N7 - Tel.: +1 (514) 523-1339

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.