
**ZUBEHÖRTEIL**

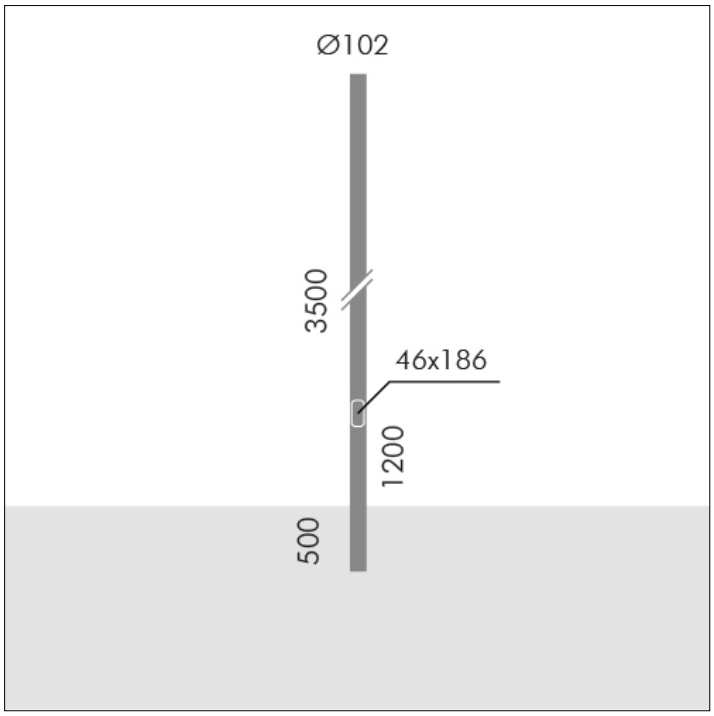


## S.2823
## ZYLINDRISCHER MAST H 3,5m D 102mm, BODENEINBAUMONTAGE

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40. Gesamthöhe des Mastes = 4,00m. Länge des Erdstücks 0,5m. Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

**WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN ZUBEHÖR :**
**S.2809 DEKORATIVE ABDECKUNG FÜR BODENPLATTE**
Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)



**Exclusive distributor for USA**
Sistemalux Inc. - 9320 Saint Laurent, Montréal (Qc) - Canada QC H2N 1N7 - Tel.: +1 (514) 523-1339

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
**Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.**