
ZUBEHÖRTEIL

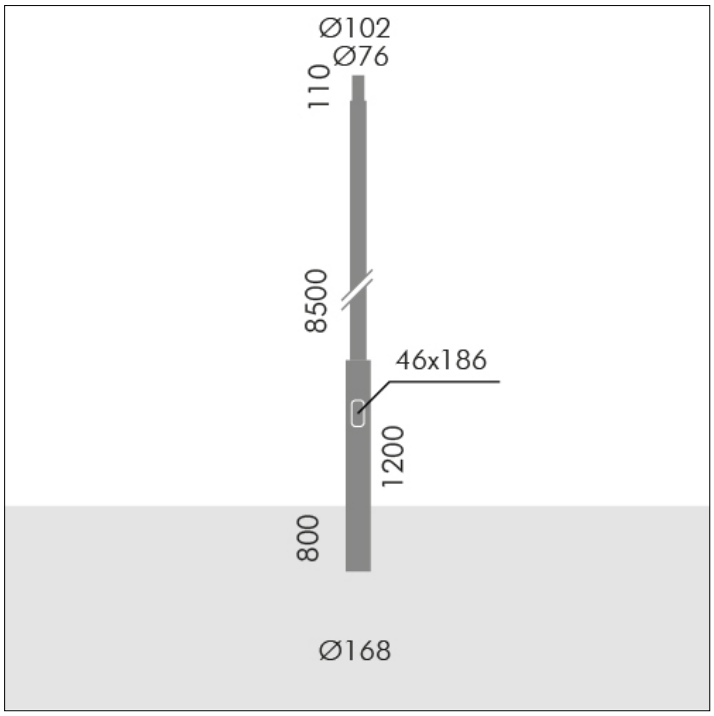

S.2832
ZYLINDRISCHER MAST H 8,5m D 168mm- D102mm, BODENEINBAUMONTAGE with SPIGOT D76mm

Mastes in zwei getrennten Abschnitten durchgeführt, während der Installation, unter Verwendung der mitgelieferten Schrauben, zusammenbauen. Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40.
Gesamthöhe des Mastes = 9,41 m.
Länge des Erdstücks: 1,0 m.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.
Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)

Exclusive distributor for USA
Sistemalux Inc. - 9320 Saint Laurent, Montréal (Qc) - Canada QC H2N 1N7 - Tel.: +1 (514) 523-1339

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.