
ZUBEHÖRTEIL

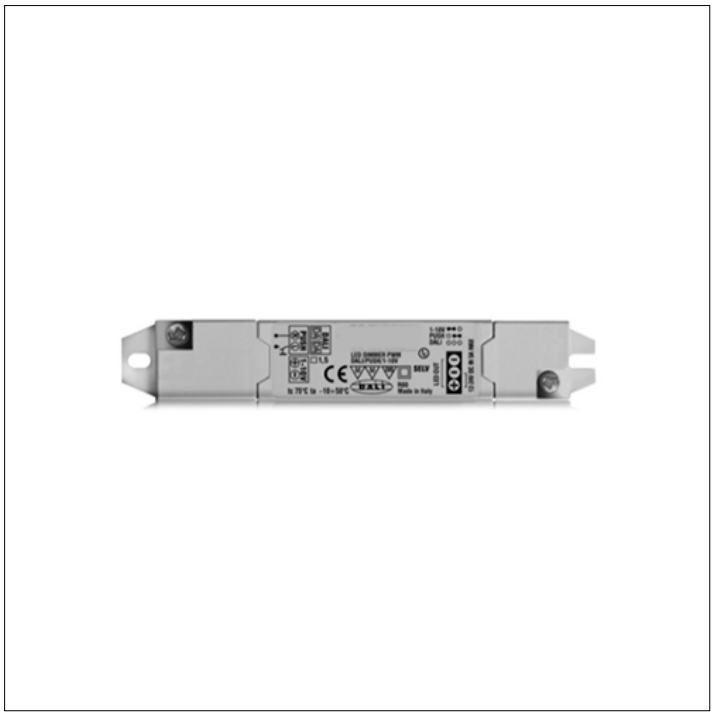

S.3437
DIMMER DALI2 / PUSH 1-10V IP20

Die folgenden Geräte/Schnittstellen werden verwendet, um Farbe und Helligkeit der Monochromatische-LED über ein DALI2 / PUSH 1-10V-Signal zu regeln. Diese Geräte benötigen eine nicht dimmbare 24-Volt-Gleichstromversorgung (Typ S.2405, S.2406, S.2445 und S.2446) und müssen zwischen der 24-Volt-Gleichstromversorgung und den Leuchten installiert werden. Daher ist die 24-Volt-Stromversorgung auf der Grundlage der maximalen Leistungsaufnahme der Leuchten zu wählen, bis zu einem Maximum von 144W. IP20 Dimensioni 132mmx22mmx19mm

Exclusive distributor for USA
Sistemalux Inc. - 9320 Saint Laurent, Montréal (Qc) - Canada QC H2N 1N7 - Tel.: +1 (514) 523-1339

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.