
ZUBEHÖRTEIL

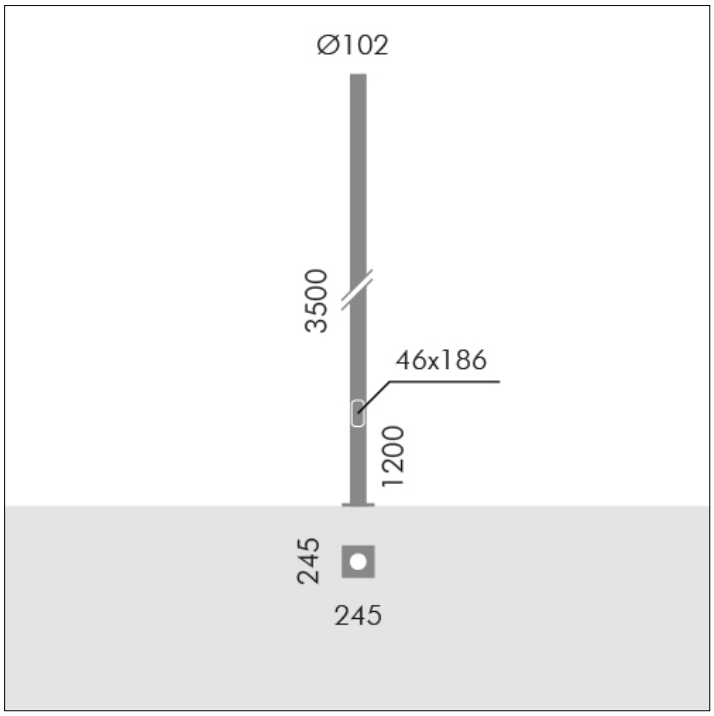

S.2820
ZYLINDRISCHER MAST H 3,5m Ø102mm MIT MONTAGEPLATTE

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäss der Normen UNI EN 40.Gesamthöhe des Mastes = 3,50 m.Ausgerüstet mit Inspektionstür und Anschlußkasten.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.
Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIEN - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vertrieb Ausland: Tel. 0309860440 / Technische Abteilung: Tel. 0309860450 / Lichtplanung: Tel. 0309860425

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.