
ZUBEHÖRTEIL

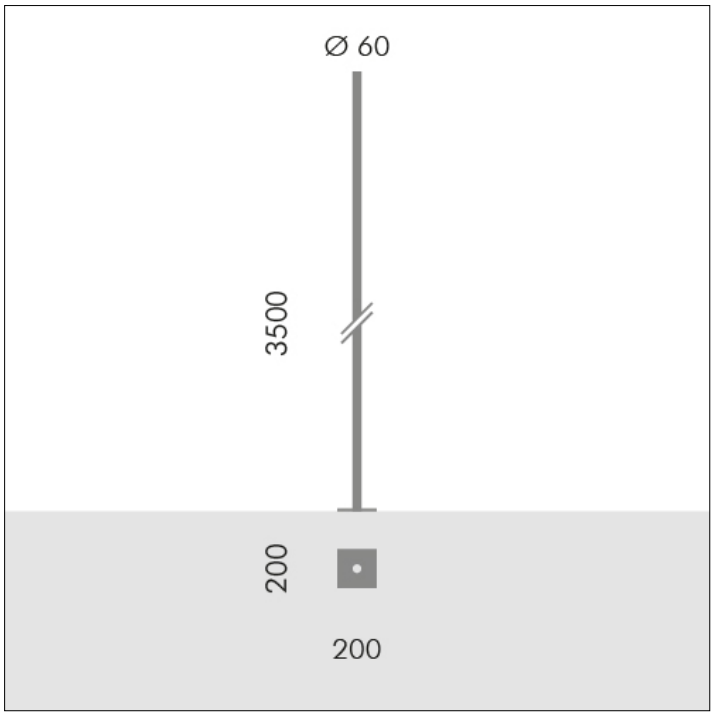

S.2843
ZYLINDRISCHER MAST H 3,5m Ø60mm MIT MONTAGEPLATTE

Mast und Sockel aus verzinktem Stahl, polyesterpulverbeschichtet mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Korrosion. Verzinkung, Abschnitte und Dicke gemäß der Normen UNI EN 40. Gesamthöhe des Mastes = 3,50 m.

Doppelte Pulverbeschichtung mit hoher Resistenz: PRE POLYMERISATION Vorbereitungsprozess zur Polymerisation mittels eines zinkahaltingen Epoxidpulvers zur Erhöhung der Lackhaftung mit erhöhter Beständigkeit gegen Oxidation; POLYMERISATION Die finale Pulverlackierung mittels Polyesterpulvers, das sich durch eine hohe Resistenz gegen UV-Strahlung und raue Witterungsbedingungen auszeichnet. Widerstandsfähigkeit im Salznebeltest 1500 St.

WIR EMPFEHLEN DIE VERWENDUNG DER FOLGENDEN ZUBEHÖR :
S.2849 EINGIESSANKER für Fundament für ZYLINDRISCHER MAST
Zubehör in folgenden Farben erhältlich: Weiß (cod.01), Schwarz (cod.09), Aluminiumgrau (cod.14), Anthrazitgrau (cod.24)

SIMES S.p.A. - Via G.Pastore 2/4 - 25040 - Corte Franca (BRESCIA) ITALIEN - www.simes.it - e-mail: simes@simes.it
Vertrieb Ausland: Tel. 0309860440 / Technische Abteilung: Tel. 0309860450 / Lichtplanung: Tel. 0309860425

Dieser Ausschreibungstext ist Eigentum von SIMES S.p.A. Alle Rechte vorbehalten.
Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen zu äudern, ohne vorherigen schriftlichen Hinweis.